



MOROOKA

MC-2500T

定置式上投入型木材破碎機



- 破碎能力はそのままに、リーズナブルな価格を実現!
- 継承する「シンプル・エコノミー・コンパクト」
- 排出コンベアの取り出しが可能!

MC-2500T

定置式上投入型木材破砕機

**低価格
高性能を実現!**




木材破砕機の新たな進化

国内シェアNo.1を誇るモロオカの自走式木材破砕機MCシリーズは、丸太や生木、枝葉などの木材から竹や建築廃材までパワフルに破砕します。

MC-2500Tでは、従来の自走式木材破砕機から一切の足回りを取り払うことで、破砕性能をそのままに、低価格化を実現しました。



ランニングコストを低減



①カッター刃と②受け刃は消耗しても上下や表裏を入れ替えることで繰り返し使用することが可能なため、ランニングコストの低減に繋がります。

① カッター刃

上下入れ替えの計2回使用可能

② 受け刃

上下、表裏入れ替えの計4回使用可能

シンプル・エコノミー・コンパクト




投入口ホッパー台は90°開閉可能で、スクリーンやカッター刃の交換や清掃、点検作業等のメンテナンスを容易に行えるシンプルな構造を採用しました。

主要諸元

モデル		MC-2500T	
性能	走行速度 (高/低)	km/h	-
	接地圧	kPa	-
車両寸法 および質量	機械質量	kg	8,600
	全長 (格納時)	mm	8,050 (5,050)
	全幅	mm	2,400
	全高	mm	2,750
	最低地上高	mm	-
	履帯幅	mm	-
輸送時寸法	輸送時全長	mm	5,050
	輸送時全高	mm	2,750
排出 コンベア寸法	コンベア長	mm	3,000 ± 250
	コンベア幅	mm	600
	コンベア設置高	mm	2,400 ± 200
ホッパー寸法	投入口 (外径/内径)	mm	2,350 / 1,800
	深さ	mm	1,300
エンジン	呼称		三菱 6D16-TL
	定格出力	kW/rpm	140 / 2,200
使用燃料			軽油
タンク容量	燃料タンク容量	ℓ	173
	作動油タンク容量	ℓ	183
	尿素タンク容量	ℓ	-
オフロード法	特定特殊自動車の車名及び型式		-
排ガス規制	特定原動機の名称及び型式		-
届出・基準	排ガス基準		-

本体寸法図

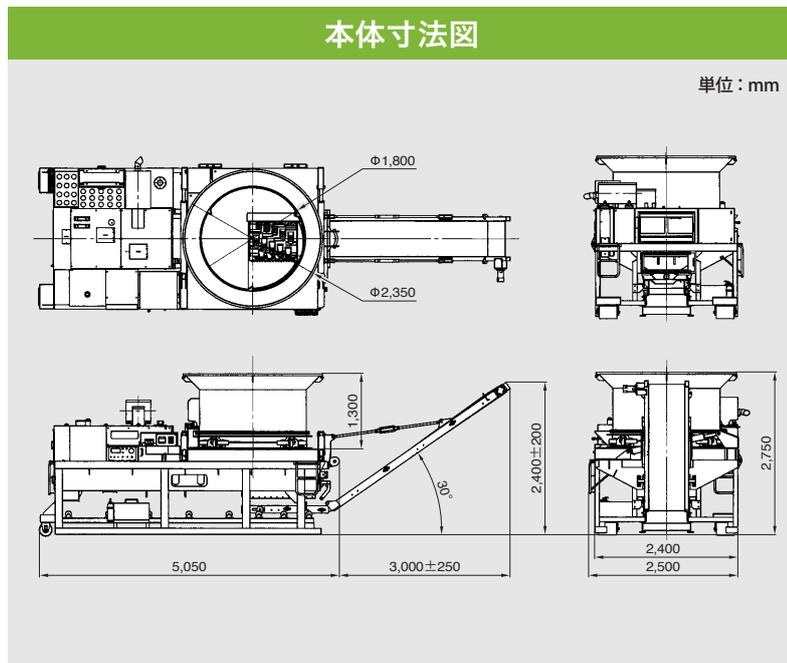

● 排出コンベアの取付寸法はコンベアの設置角度が30度の時の数値です。
● 画像はイメージです。カタログの内容は、予告なく変更することがあります。

環境と共に生きる

MOROOKA

株式会社 諸岡

web <https://www.morooka.co.jp>

本 社 〒301-0031 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町 358 ☎0297-66-2111



ES 認証
認定組織: 本社、技術・研修センター、工場、全営業所
CS 認証
認定組織: 本社、技術・研修センター、工場



代理店